

NEREZOVÉ MECHANICKÉ FILTRE


Veľkokapacitné mechanické filtre sú určené na filtráciu studenej a teplej vody pri vyšších prietokoch. Vyznačujú sa veľkou filtračnou plochou, nízkou tlakovou stratou a jednoduchou údržbou. Sú vhodné pre aplikácie, kde je požadovaná spoľahlivá filtrácia väčších objemov vody.

POUŽITIE


- Odstraňovanie mechanických nečistôt
- Aplikácie s vysokým prietokom
- Hotely, gastro, nemocnice, potravinárstvo
- Predúprava vody pre technologické procesy
- Zmäkčovanie vody (predstupeň)
- Priemyselné použitie

KONŠTRUKCIA

- Teleso z nehrdzavejúcej ocele SUS304 / SUS316L
- Odnímateľné veko s bajonetovým uzáverom
- Tesnenie: O-krúžok (EPDM / silikón / Viton)
- 5 ks filtračných vložiek z polypropylénového vlákna
- Ideálna jemnosť filtrácie: 5 µm
- Vonkajší povrch: leštený/pieskovaný

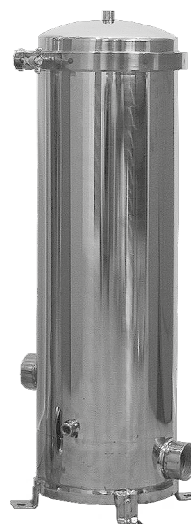

FH-2020SS

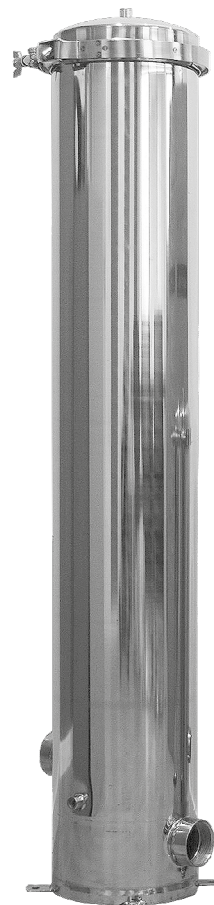

FH-4020SS

TECHNICKÉ PARAMETRE (FH-2020SS | FH-4020SS)

- Pracovná teplota: max. 93 °C
- Pracovný tlak: max. 6,8 bar
- Veľkosť pripojenia: 6/4" | 2"
- Prietoková kapacita: 10 m³/h | 20 m³/h
- Hmotnosť: 17,5 kg | 20 kg
- Doplnky: možnosť pripojenia manometra (G1/4")

ROZMERY

	FH-2020SS	FH-4020SS
A	75 mm	120 mm
B	180 mm	220 mm
C	810 mm	1360 mm
D	200 mm	200 mm
E	248 mm	248 mm
F	260 mm	260 mm

